


集合排気システム一撃 参考価格

連結台数(前後設置時)		2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台
号数		100号	150号	200号	250号	300号	350号	400号
給湯個所の目安 (冬場水温5℃・出湯温度42℃を想定)	シャワー・カラン使用 (12L/分)	5～6カ所	8～9カ所	11～12カ所	14～15カ所	16～17カ所	18～20カ所	21～23カ所
参考価格 ※税別		170万円～	250万円～	320万円～	400万円～	470万円～	560万円～	630万円～

※給湯器+マルチ部材一式+集合排気アダプタSA120の合計価格。設置工費は含まれておりません。(1台のみの設置は不可です)

本体寸法

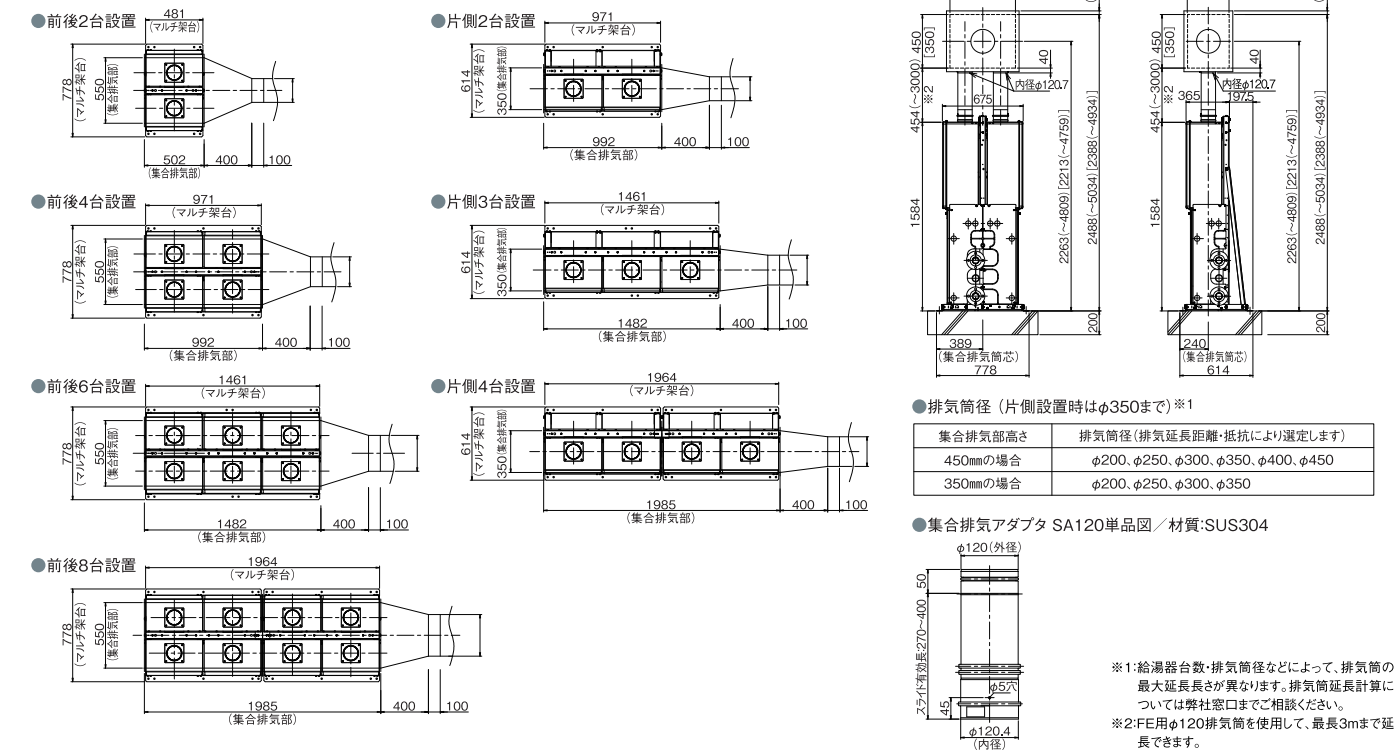

ご注意点

※当該システムは給排気量計算、排気抵抗計算や排気経路など詳細な打ち合わせが必要なシステムとなります。

また集合排気部・延長部材など、現地手配の部材がございます。**ご検討の際は必ず、弊社担当者までご相談ください。**

※各自治体の火災予防条例に従い、所轄の消防署へ届出が必要となります。

※屋内設置用機器のため、設置工事は特定ガス消費機器設置工事監督者、液化石油ガス設備士の有資格者が監督する必要があります。

※断熱材は厚さ25mm以上必要です。

ノーリツ
業務用・産業用
サイト



設計・施工相談、
図面依頼の
お申込み



オンラインカタログ



製品
データサービス
(納入仕様図、
工事説明書のダウンロード)



株式会社 **ノーリツ** 本 社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033 東京本社 東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル)〒163-0219 Ver.2.2

技術相談窓口
(業者様専用ダイヤル) お ぶ る い い な 0570-026-117 (通話料がかかります) 平日 9:00～18:00 土曜日 9:00～17:00
※休日:日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品についての
お問い合わせ 株式会社ノーリツ コンタクトセンター 0120-911-026 携帯電話からのお問い合わせ 0570-064-910
(通話料金無料) (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと 音声ガイダンスが流れます。 お問い合わせ内容により右記の番号を お選びください。	0 888または88表示に 関するお問い合わせ 受付 時間 365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	1 修理のご依頼 365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	2 有償点検・所有者情報に 関するお問い合わせ 平日 9:00～17:30 ※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く	3 商品に関するお問い合わせ・その他 平日 9:00～18:00 土曜 9:00～17:00 ※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業
--	---	--	---	--

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

- 仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。
また取付工費は含まれておりません。
- 印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
- 本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…

屋内設置の給湯設備は、
マルチ給湯器がおすすめです！

給湯 即湯循環 る過昇温 貯湯循環




マルチ給湯器のメリット

お湯を絶やしません！

バックアップ運転


万一1台が故障した場合も他の給湯器がすぐさまバックアップ。“湯切れ”という最悪の自体を回避できます。



耐久性UP！

ローテーション運転

給湯器をローテーション運転させることによって、使用機器の偏りが少なくなり、システムとしての耐久性がアップします。



50号マルチシステム
最大24台連結 ▶ 1,200号 (2,093kW)

瞬間式だから、機器からの放熱ロスが少ない

従来は…

屋外へ排気させるため、
台数分の排気筒・壁貫通工事が必要でした。



一撃なら！

排気筒の1本化で
排気筒・壁貫通工事は1カ所に！

穴あけ工事を削減！
建物の景観と強度にも配慮できます。



50号ガス給湯器 8台分まで
1本にまとめて排気！

一撃は、省設計・
省施工・省スペース

集合排気システム「一撃」なら、複雑な排気筒工事を「一本で」「一括で」「一発で」「一気」に解決できます。何力所も必要だった排気筒の穴あけ工事が、「一撃」で完了します。大型ボイラで使用していた排気穴の再利用も可能です。

集合排気システム 一撃

ボイラの
取替えに



- ボイラー技士の資格が不要
- メンテナンスはノーリツにすべておまかせ（アフターサポートプラン契約が必要です）
- ランニングコストとCO₂排出量を削減

新設の
現場に



大型ボイラと比較してー

- 狭小地に設置が可能
- 搬入・撤去時の費用を大幅に削減
- 経年後、1台単位で取り替えが可能

集合排気システム一撃 機器構成

排気筒延長距離
最長50mまで対応可能

※給湯器台数、排気筒口径、エルボ数等で排気筒延長距離は異なります。

集合排気部


※現地手配

排気筒

※現地手配

立ち上りは
20mまで
対応
(ビル6F相当)

集合排気アダプタ
SA120



※給湯器の台数分必要となります。
給湯器ファンモーター不具合時の排気逆流を防止します。

対応ガス給湯器




50号

GQ-5021WZD-F

1 2系統接続が可能 (最大8台まで接続)

設置例1


給湯系統+昇温系統など、2つの系統のマルチ給湯器を同じ集合排気部に接続することができます。



系統1(給湯) 系統2(昇温)


設置例2

2つの系統の排気筒を1本にまとめることができます。

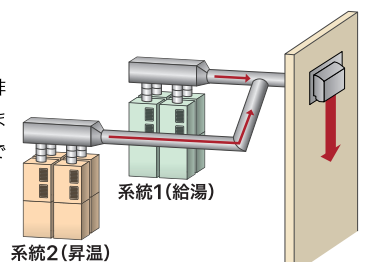

系統2(昇温)


2 片側設置の場合
最大4台まで設置可能



集合排気部がコンパクト

※片側設置では2系統接続はできません。

3 風圧帯にも設置が可能

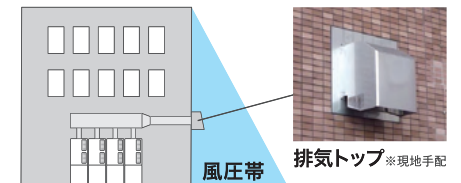

排気口付近の壁面の風圧が高い現場でも、排気が逆流することなく設置が可能です。