

新しい幸せを、わかすこと。

**NORITZ**

# 業務用給湯 マルチシステム 組立配送のご案内



ノーリツは深刻化する職人不足に対して「業務用マルチシステムの組立配送」をご提案します。省エネ性に優れ、万一の故障リスクを低減したシステムを弊社指定組立店にて組み立てた状態で出荷することにより、産業廃棄物の削減や現場作業の最小化を実現します。また、設置～稼働までのリードタイムも短縮、工期短縮に貢献します。

## メリット1

### 工期の短縮と管理工数の削減

組立済みの商品を受納品、組立の工数を最小限に。組立の工数短縮と共に、安全書類の手配や安全衛生に関する手間やリスクを削減します。

## メリット2

### 産業廃棄物の削減

給湯器やマルチ架台／部材の梱包（木枠や段ボール類）の処分が不要。搬入時の養生材や入れ付け部材の段ボール等、廃棄物は最小限。（組立仕様により廃棄物の内容は異なります）

## 組立配送の流れ


STEP  
1

ご発注




STEP  
2

組立（ノーリツ指定工場）




STEP  
3

配送（ノーリツ手配）

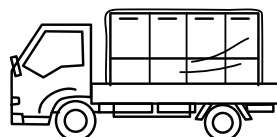


STEP  
4

現場で車上渡し

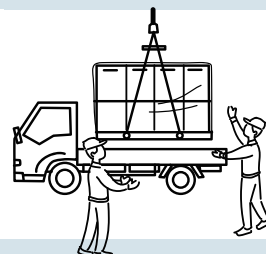


STEP  
5

吊上げ・横持ち

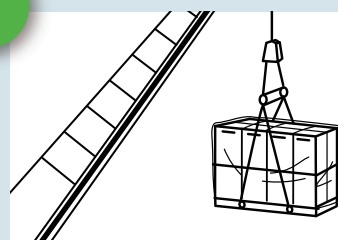

STEP  
6

設置

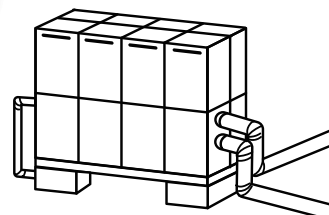

①～③まではノーリツ、  
④～⑥まではご発注者様の実施範囲になります。  
④⑤では現場のラフターもしくはクレーンを使用してください。

※画像はイメージです


# ノーリツは納品から保守管理まで 一貫してサポートします

## 1 お湯を切らせたくないお客さまへ、マルチシステムをご提案

1 必要な時に必要な量のお湯をわかず省エネ性

2 耐久性を高めるローテーション運転

燃焼時間が8時間を越えるとメイン給湯器（最初に燃焼する給湯器）がローテーションし、均一な使用状態を保ちます。

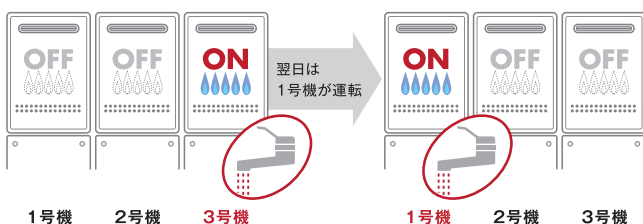

3 省施工・省スペースで工事性・メンテ性アップ

4 湯切れのないバックアップ運転

万が一、1台の給湯器が故障した場合には、リモコンに表示し、他の給湯器で運転を継続します。※単管方式・即湯方式の場合



## 2 組立出荷により引き渡しまでの リードタイム短縮と管理工数削減

お客さまから受注した製品を工場出荷前に組立てた状態にして納品する「組立出荷」体制を整えています（北海道・離島を除く）。現場での「組立作業」「梱包など廃材の処分作業」を効率化することで、リードタイム短縮と工数削減に貢献します。特に、営業中断を伴う改修工事などの現場では、大きなメリットが期待できます。

※ガス配管など、一部現地にて組立必要な部材があります。詳細は弊社営業担当にご確認ください。

## 3 全国をカバーする 安心のサービスネットワーク

ノーリツの営業拠点は北海道から沖縄まで全国のお客さまを幅広くカバーしています。万一、トラブルが発生した場合も、最寄りの拠点がスピーディに連携し、サービスマンが点検・修理を行います。



## 4 お客さまのニーズに合わせて選べる アフターサポートプラン

突然の給湯設備故障による施設の営業停止を防ぐため、ご要望に合わせた4つのプランに加え、迅速な故障対応のための「遠隔監視」に標準対応しています。

保守・点検		点検	保証延長	標準対応
<b>基本プラン</b> 定期点検&予防診断で故障リスクを最小化	<b>お手軽プラン</b> 故障時の部品代割引で修理コストを軽減	<b>点検プラン</b> 点検に重点を絞ったシンプルなプラン	<b>保証延長プラン</b> 機器の保証期間を最長10年まで延長 <small>※取り付け後、1年以内の契約が条件となります</small>	<b>遠隔監視</b> 24時間365日機器を遠隔監視、迅速故障対応

詳細は弊社営業窓口へお問い合わせください。